

Nuevo sistema de regulación WRS-2

Control inteligente de:    
Calefacción, agua caliente sanitaria, ventilación residencial y solar

El nuevo sistema de regulación Wolf, basado en los módulos AM y BM-2 es la clave para tener una calefacción eficaz, un control térmico total y además poder controlar un sistema de energía solar y de ventilación Wolf.

Módulo AM:

- Pantalla LCD, integrable sobre la caldera, necesaria si la unidad de mando BM-2 no se monta en caldera.
- Regulación de la temperatura de impulsión y consigna de ACS de forma fácil e intuitiva.
- Posibilidad de trabajar en función de temperatura exterior (necesario añadir sonda exterior).

Módulo BM-2:

- Pantalla TFT a color, fácil de usar, con pantalla gráfica de alta resolución y textos de información.
- Integrable en la caldera o como mando a distancia con sonda ambiente sobre un zócalo de pared.
- Cuatro teclas de función para una navegación rápida y sencilla, selección de entrada pulsando y girando.
- Mensajes de alerta y avería con textos explicativos de fácil comprensión.
- Los módulos de ampliación del control WRS son reconocidos y configurados automáticamente.
- Ranura de tarjetas SD para actualizaciones del software.
- Control de: calderas, circuitos de calefacción con y sin válvula de mezcla, sistemas de producción de ACS., sistemas solares Wolf, sistemas de calefacción solar, unidades de ventilación residencial CWL Excellent.




Cuatro teclas de acceso rápido

Módulo BM-2*

Pantalla TFT a color con textos y gráficos

Selector giratorio con función de pulsador

Conéctate...

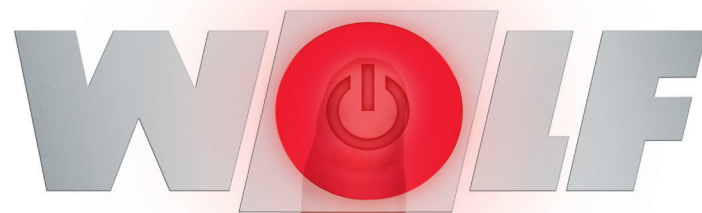

Wolf Ibérica, S.A. Apartado de Correos, 1013 (Madrid) | Tel. 916 611 853 | Fax 916 610 398
Email: wisa@wolfiberica.es | www.wolfiberica.es

Art.-Nr. 097014050

WOLF
Sistemas para el ahorro de energía

La nueva generación de calderas de condensación Wolf La eficiencia del futuro



www.wolfiberica.es



En Wolf nos adelantamos al futuro

La tecnología Blue Stream[©] optimiza el rendimiento y reduce el consumo cumpliendo las futuras exigencias europeas**

Caldera mural de condensación a gas CGB-2K

- Control adaptativo y autoajuste de mezcla aire-gas para una combustión perfecta.
- Mínimo consumo en Stand-By.
- Amplio rango de modulación, desde el 19 al 100%.
- Bomba de impulsión de alta eficiencia EEI<0,23.
- Bajo nivel sonoro gracias al aislamiento interior.
- Rendimiento estacional hasta el 110%
- Equipada con las nuevas regulaciones de altas prestaciones AM o BM-2 con gráficos, textos y comunicación.
- Transformación a gas propano sin necesidad cambio de piezas ni ajuste de CO2 (autoajuste de la combustión).
- Conexiones y control compatible con regulaciones anteriores.
- 3 años de garantía total en piezas, mano de obra y desplazamientos.
- Dimensiones compactas (AnchoxFondoxAlto) 44 cm x 37,8 cm x 79 cm


Wolf CGB-2(K)	20/24	24/28
Potencia mín. 80/60° -máx. 50/30° (kW)	3,8-20,4	4,8-25,8
Carga térmica nominal calefacción/ACS (kW)	19,6/23,0	24,6/28,0
Producción ACS para ΔT=25° C Ltr/min.	2,0-12,7	2,0-15,5

* La regulación AM o BM-2 no están incluidas en el volumen de suministro

** ErP y exigencias de etiquetado energético


Mínimo nivel sonoro y máximo rendimiento

Nuevo diseño más moderno

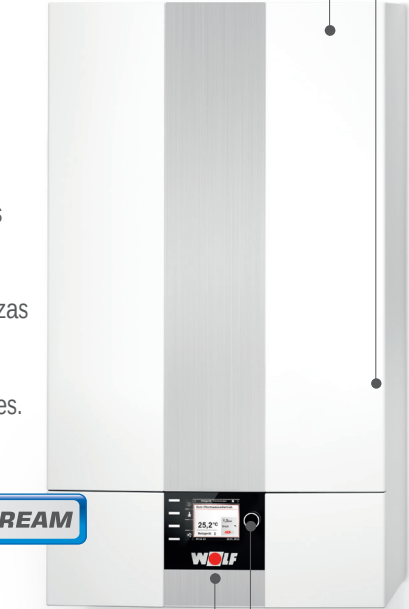

CGB-2K*

BM-2 con alta resolución
Pantalla a color TFT

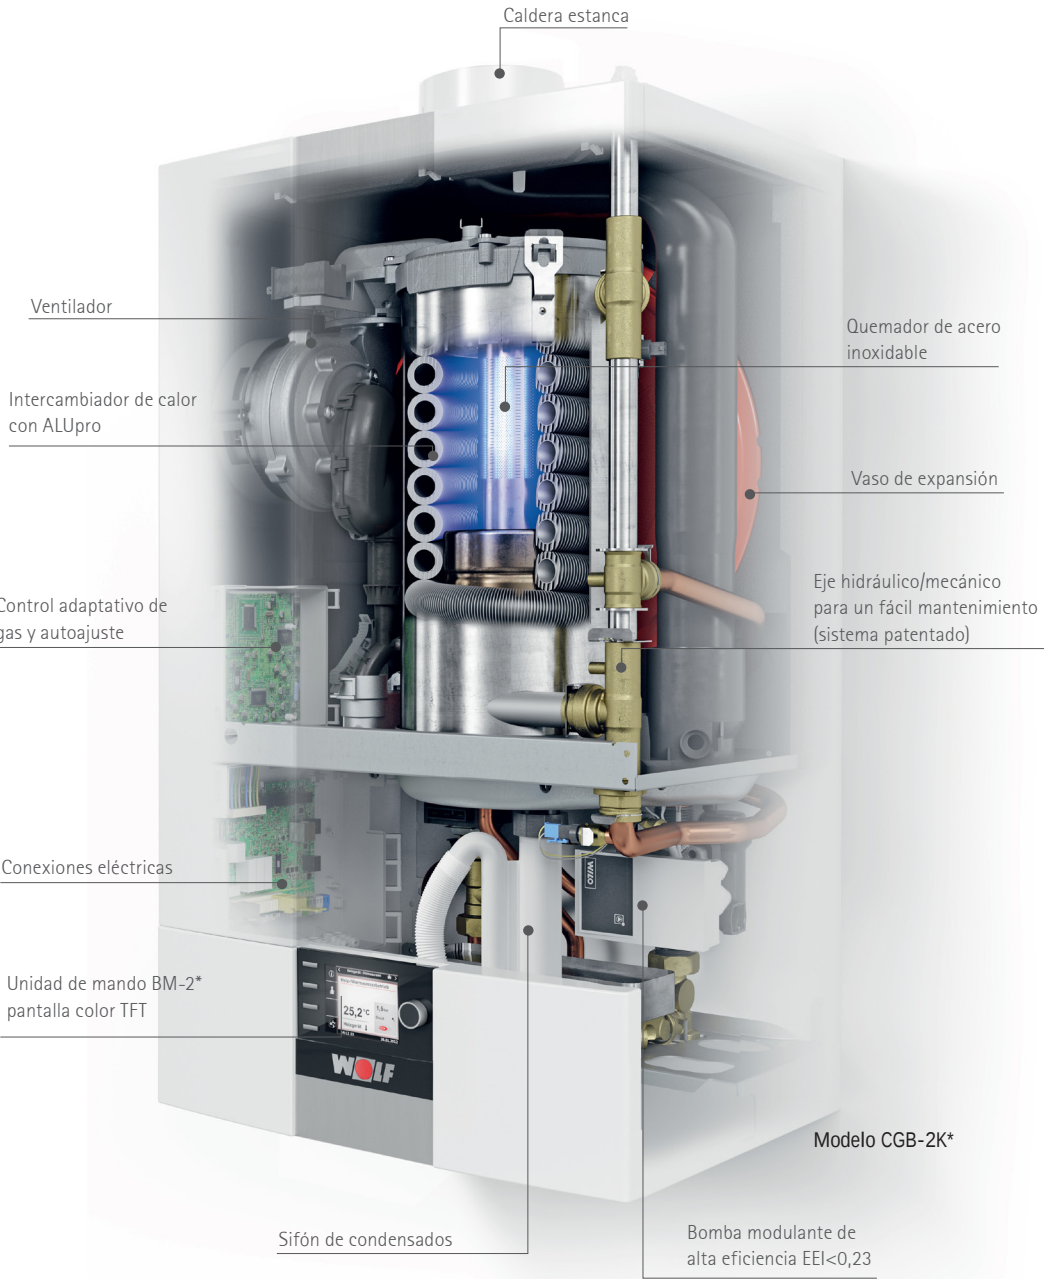

* La regulación AM o BM-2 no están incluidas en el volumen de suministro

Grupos térmicos de condensación con acumulación dinámica CGW-2L y CGS-2L



Grupos térmicos compuestos por:

Caldera mixta de condensación de 20 -24 kW (CGB-2K).
Acumulador dinámico de 50 litros (CGW-2L), 90 litros (CGS-2L).

- Elevada producción de ACS (30,2/27,8 Ltr/mín.).
- Acumulador vitrificado (CGS-2L) y acero inoxidable (CGW-2L).
- Mantenimiento sencillo desde el frontal.
- 3 años de garantía total en piezas, mano de obra y desplazamientos.

Wolf CGW-2L y CGS-2L	20/24	24/28
Potencia mín. 80/60° -máx. 50/30° (kW) (kW)	3,8-20,4	4,8-25,8
Carga térmica nominal calefacción/ACS (kW)	19,6/23,0	24,6/28,0
CGW-2L acumulador equivalente a (litros)	120	140
CGS-2L acumulador equivalente a (litros)	160	200

* La regulación AM o BM-2 no están incluidas en el volumen de suministro