



4mod

CELRSJ60NYN1

CELRSJ80NYN1

CELRSJ140NYN1

Bombas de calentamiento de piscinas / spa

Refrigerante R-410

Las unidades emplean refrigerantes respetuosos con el medio ambiente.



Amplio rango de funcionamiento

La unidad puede funcionar en condiciones óptimas en un rango de temperatura ambiente que va desde -7°C hasta 43°C.




Regulación de temperatura

La temperatura de salida del agua se puede regular desde 10°C hasta 35°C



Intercambiador de titanio

El intercambiador que incorporan estas unidades está fabricado con titanio, lo cual asegura una mayor durabilidad y fiabilidad frente a otros equipos convencionales

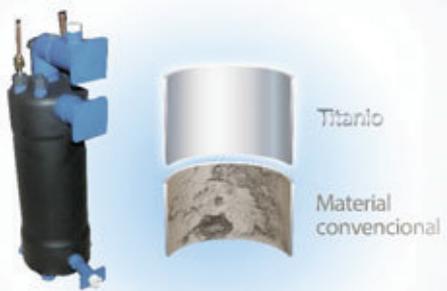

Características principales

- Control LCD con programador temporizado.
- Control disponible con 15 metros de cable
- Desescarche automático
- Modo calefacción y refrigeración
- Circuito del refrigerante cerrado. Instalación sencilla.

